

L-fusion Office MG


Магистральный линейный светильник

LEDEL


 Офисно-административные пространства

 Торговые площади

Основные характеристики

 **18 - 100 Вт**
Мощность

 **4000K**
Цветовая температура

 **IP40**
Степень защиты

 **2520 - 14000 лм**
Световой поток

 **Д**
Диаграммы

 **5 лет**
Гарантия



Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Вес и габариты

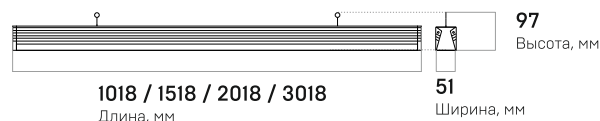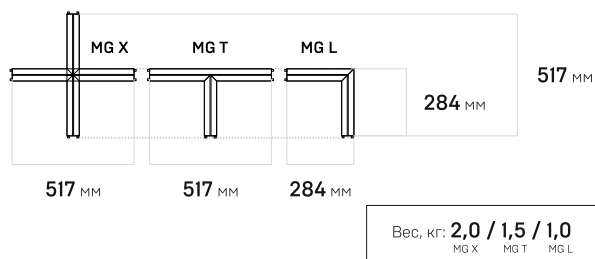

Значения соответствуют
L-fusion Retail 36 / 55 / 70 / 100

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**


L-fusion Office MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Соединение в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Встраиваемое крепление доступно по индивидуальному техническому заданию

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru